

БММ

буй морской малый

Буи морские светящие являются дневными и ночными ориентирами для судоводителей и предназначены для летней эксплуатации. На буюх предусмотрена установка источников тока (в корпусе бую установлен пенал для размещения источников питания, который закрывается водонепроницаемой крышкой), светооптической аппаратуры, пассивного радиолокационного отражателя, номерных щитов и топовой фигуры.



Буй морской малый изготовлен из пластика, состыкованного с металлическим каркасом к которому крепится балласт и якорная цепь. Все силовые элементы крепления балласта и якорной цепи имеют антикоррозийное лакокрасочное покрытие. На верхней части бую предусмотрена съемная надстройка для размещения топовой фигуры. Непотопляемость бую в случае его пробы осуществляется за счет наполнения плавучим элементом каждой отдельной детали. БММ (буй морской малый) предназначен для ограждения навигационных опасностей, сторон каналов и фарватеров в закрытых заливах, бухтах и гаванях.




Технические характеристики

Глубина постановки (рекомендуемая), м	4,0...30,0
Габаритная высота бую, м	3,2
Диаметр корпуса бую, м	1,75
Масса бую без оборудования и якорного устройства, кг	530
Высота огня при максимальной осадке, м	2,4
Максимальная осадка, м	1,0
Гарантийный срок	12 месяцев
Срок эксплуатации	5...7 лет



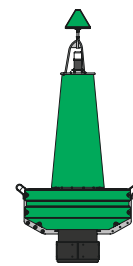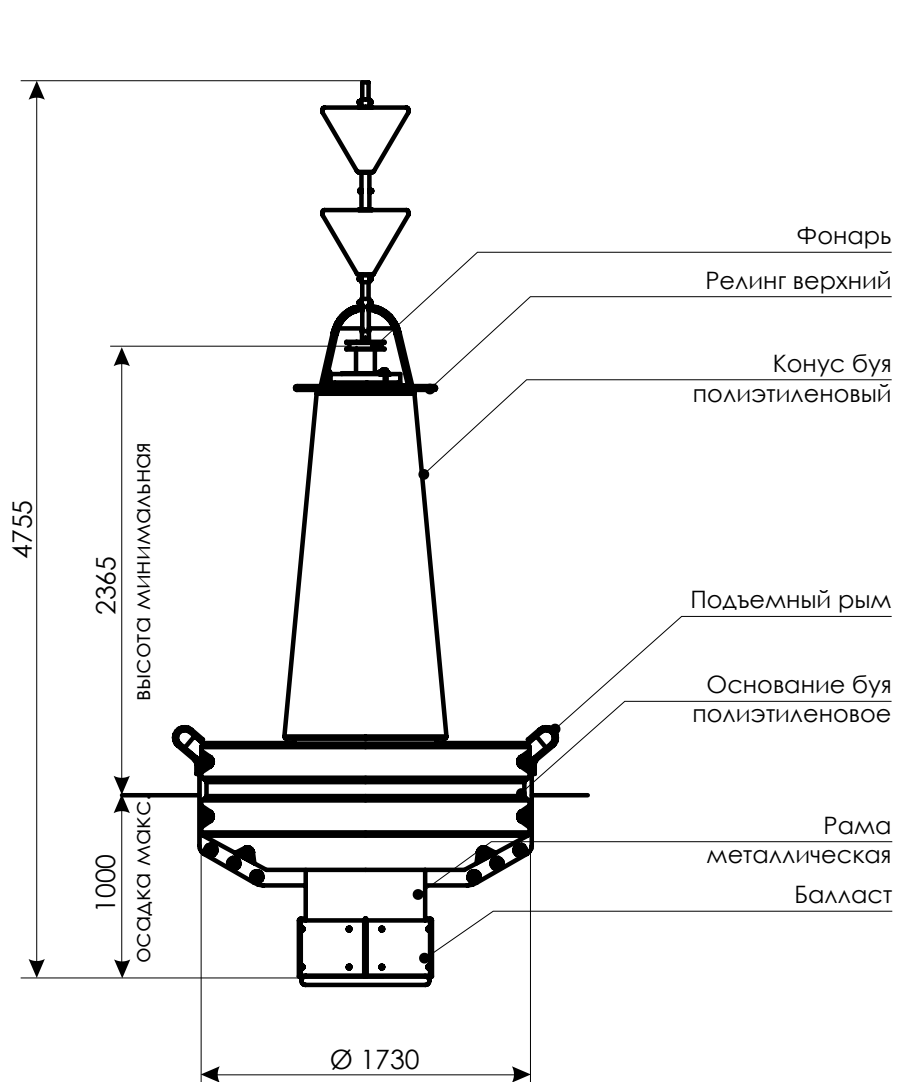


Правый




Левый




Осевой




Знак опасности




Восточный



Северный



Южный



Западный

Дополнительное оборудование

Оборудование светотехническое (рекомендуемое)	ФСН-03, ФЭН-90, Буй-2Л
Якорное устройство	цепь калибром 17,5
	вертлюг d17,5
	скоба d17,5 (на 1 буй необходимо 3 шт.)
Якорь	чугунный 500 кг
Источники питания (рекомендуемый тип батарей)	Буй-4Л