

БМС буй морской средний

Буи морские светящие являются дневными и ночными ориентирами для судоводителей. Эксплуатационный период — летний. На буях предусмотрена установка источников тока, светооптической аппаратуры, пассивного радиолокационного отражателя, номерных щитов и топовой фигуры.

На буй возможна высадка человека для его обслуживания в период эксплуатации.

Непотопляемость обеспечивается наличием водонепроницаемых отсеков.








Область применения:

БМС (буй морской средний) предназначен для ограждения навигационных опасностей, сторон каналов, фарватеров и обозначения оси рекомендованных курсов.



Технические характеристики

Глубина постановки (рекомендуемая), м	10,0...40,0
Габаритная высота буя, м	6,6
Диаметр корпуса буя, м	2,2
Масса буя без оборудования и якорного устройства, т	1,8
Высота огня при максимальной осадке, м	4,6
Максимальная осадка, м	2,1
Гарантийный срок	12 месяцев
Срок эксплуатации	5...7 лет

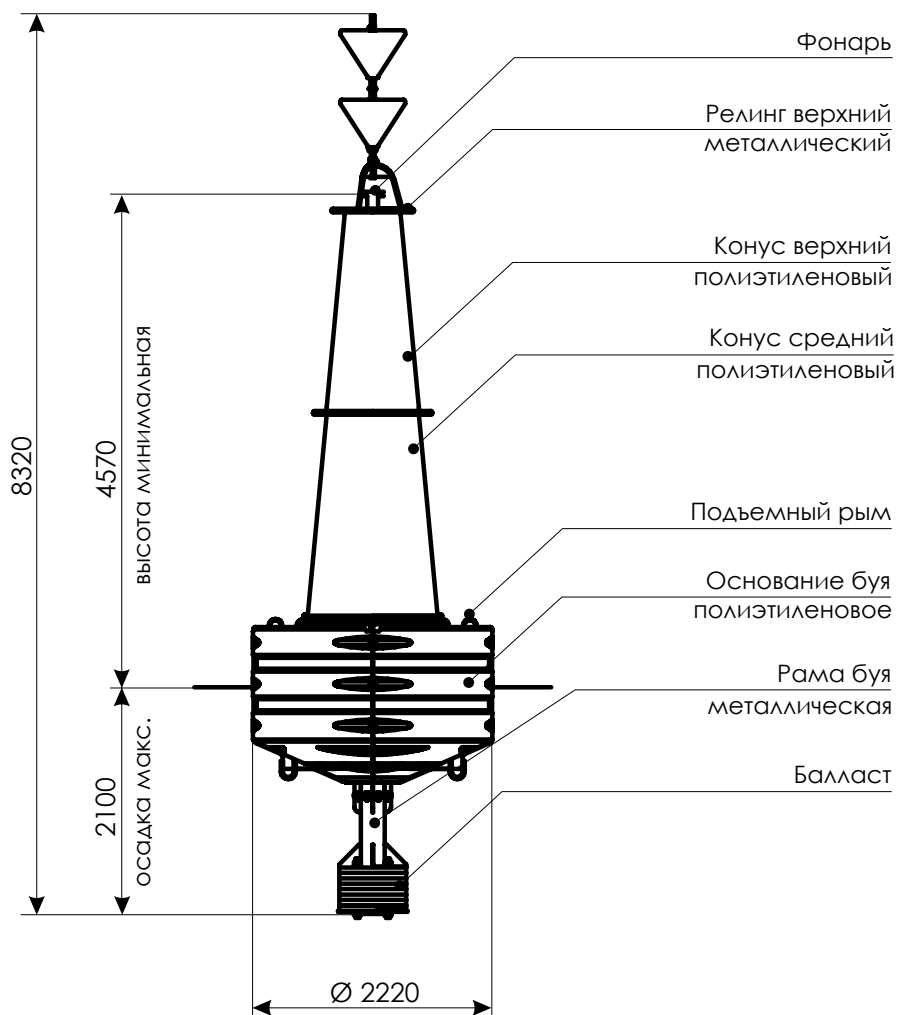

Дополнительное оборудование

Оборудование светотехническое (рекомендуемое)	ФСН-03, ФЭН-90, Буй-2Л
Якорное устройство	цепь калибром 19
	вертлюг d19
	скоба d19 (на 1 буй необходимо 3 шт.)
Якорь	чугунный 1000 кг
Источники питания (рекомендуемый тип батарей)	Буй-4Л