

## БМК

### Буй малый канальный

Буи канальные светящие являются круглосуточными ориентирами для судоводителей в летний период эксплуатации. На буюх предусмотрена установка светооптических фонарей, источников тока, топовой фигуры и пассивного радиолокационного отражателя.

БМК (буй малый канальный) предназначен для ограждения речных и морских каналов, фарватеров или отдельных навигационных опасностей в акваториях портов.

Буй морской канальный изготовлен из пластика, состыкованного с металлическим каркасом к которому крепится балласт и якорная цепь. Все силовые элементы крепления балласта и якорной цепи имеют антикоррозийное лакокрасочное покрытие. На верхней части бую предусмотрена съемная надстройка для размещения топовой фигуры.



Непотопляемость буюв в случае повреждения, обеспечивается за счет наполнения его основания полиуретановой пеной с низким водопоглощением.




#### Технические характеристики

Силуэт надводной части	треугольный
Глубина постановки (рекомендуемая), м	3,0...15,0
Габаритная высота бую, м	2,95
Диаметр корпуса бую, м	1,75
Масса бую без оборудования и якорного устройства, кг	530
Высота огня при максимальной осадке, м	2,2
Максимальная осадка, м	1,0
Гарантийный срок	12 месяцев
Срок эксплуатации	7 лет



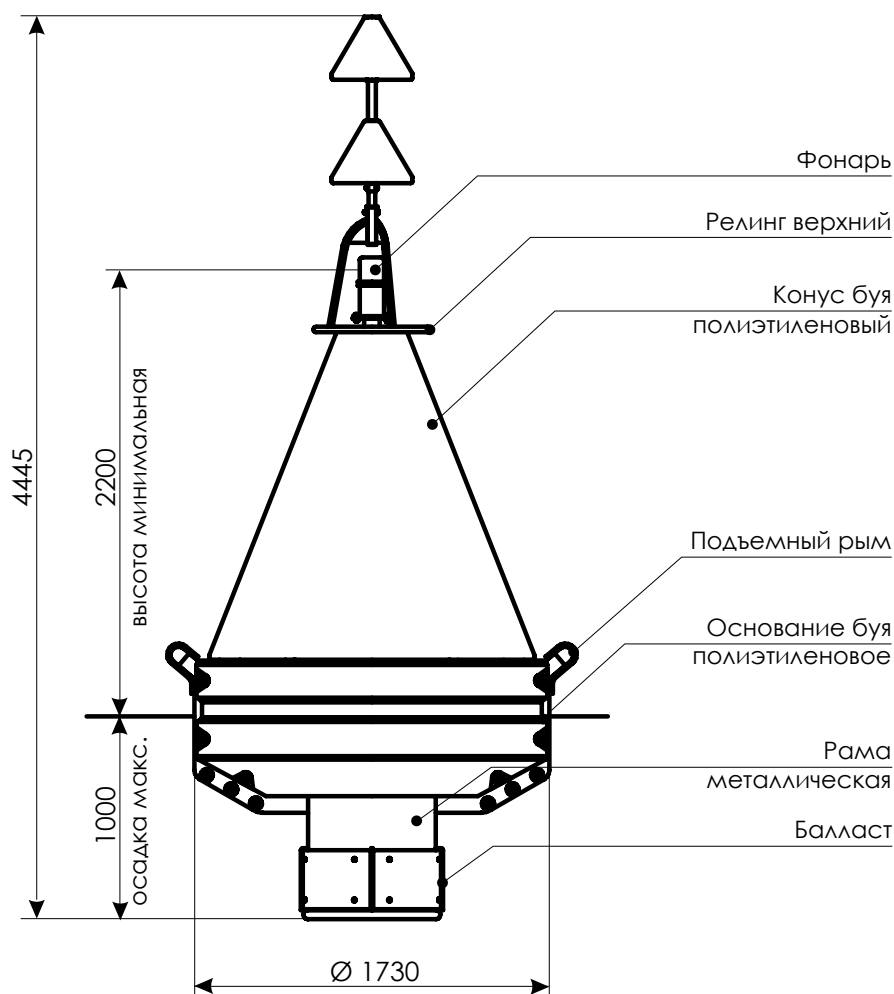


Правый




Левый




Осевой




Знак опасности




Восточный



Северный



Южный



Западный

### Дополнительное оборудование

Оборудование светотехническое (рекомендуемое)	ЭСП-90Д, ЭСП-105Д цепь калибром 17,5
Якорное устройство	вертлюг d17,5 скоба d17,5 (на 1 буй необходимо 3 шт.)
Якорь	чугунный 300-500 кг
Источники питания (рекомендуемый тип батарей)	Бакен ВЦ-1, Лиман