

ВК веха канальная

ВК (веха канальная) предназначена для ограждения речных и морских каналов, акваторий портов или отдельных навигационных опасностей в мелководных, закрытых от волнений, районах.

Цвет надводной части и вид топовой фигуры выполняется согласно требованиям МАМС.


Непотопляемость вехи обеспечивается заполнением основания полиуритановой пеной с низким водопоглощением.



Технические характеристики

Глубина постановки (рекомендуемая), м	3,0...10,0
Габаритная высота, м	6,1
Диаметр корпуса, м	0,58
Масса вехи без якорного устройства, кг	65
Высота топовой фигуры над уровнем воды, м	4,4
Максимальная осадка, м	1,8
Гарантийный срок	12 месяцев
Срок эксплуатации	5...7 лет



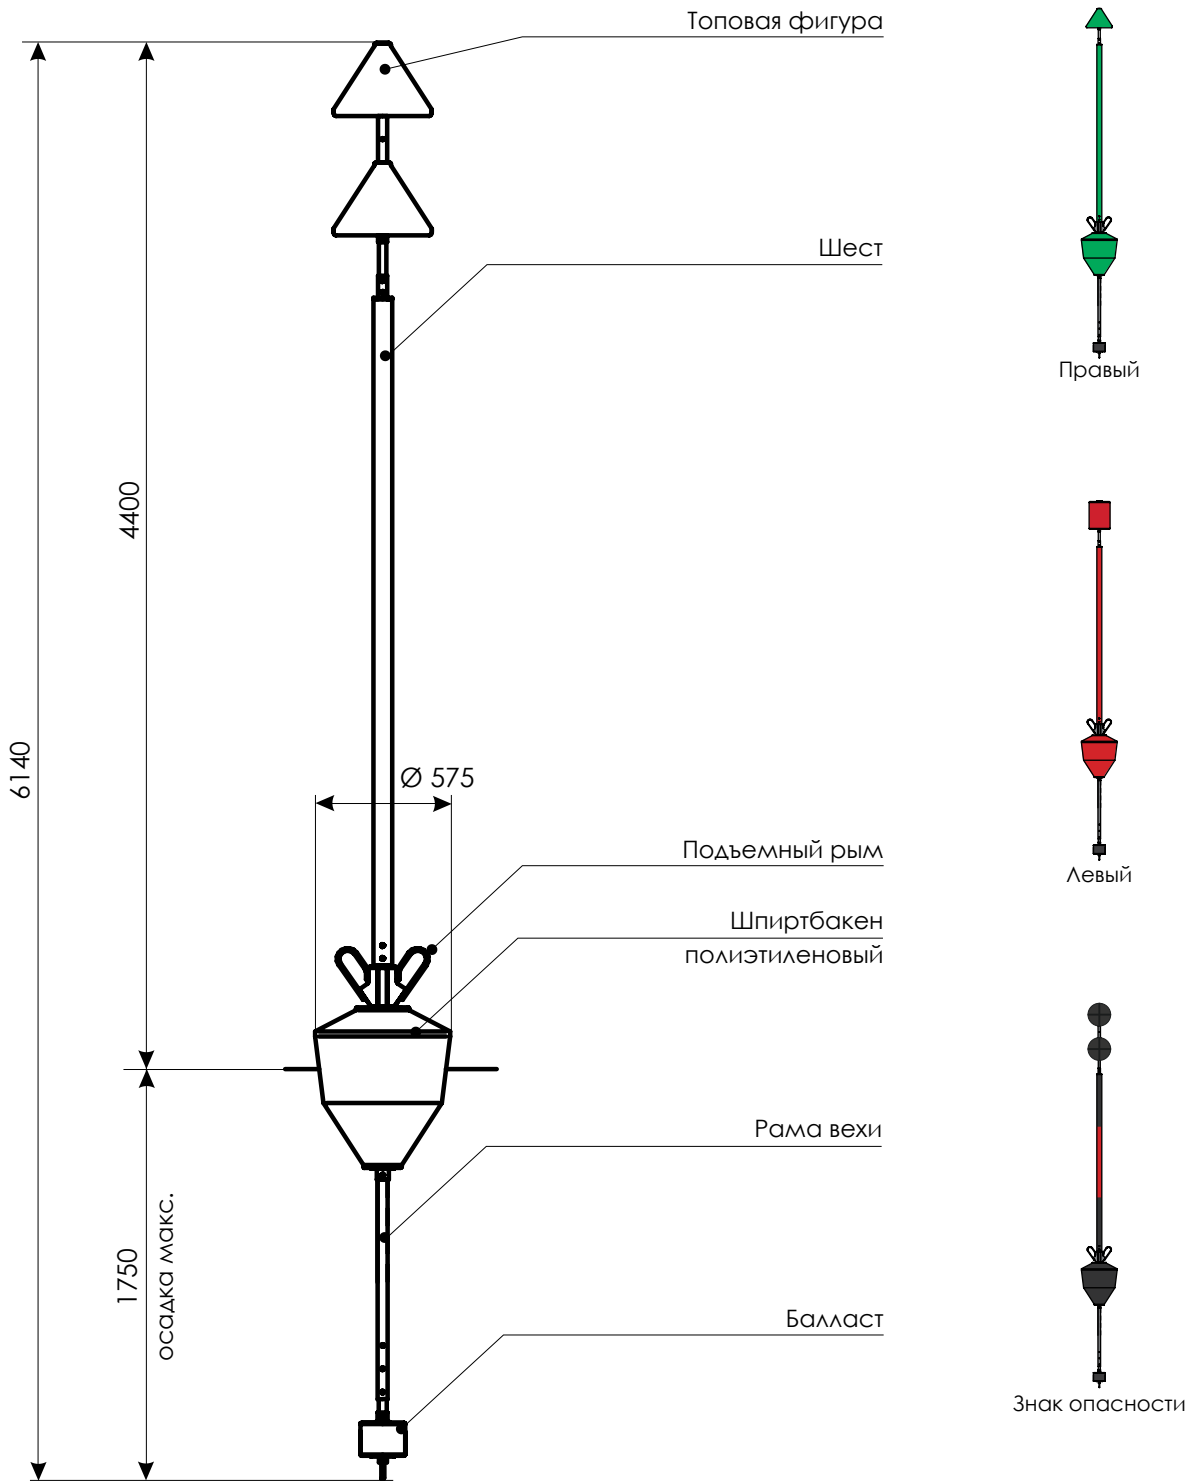

Дополнительное оборудование

Якорное устройство	стальной трос 6-8 мм или цепь 11-14 калибра вертлюг d11-14 скоба d11-14 (на 1 буй необходимо 3 шт.)
Якорь	чугунный 100...200 кг

