

# Н1

## буй ледовый

Буи морские ледовые несветящиеся являются дневными и радиолокационными ориентирами для судоводителей. Эксплуатационный период круглогодичный, в т.ч. в ледовых условиях. При подвижке ледяного поля буй уходит под лед и выходит в разводье.

На период отсутствия льда на буй может быть установлен металлический шест с пассивным радиолокационным отражателем и/или топовой фигурой.

Для обеспечения плавучести буюв при повреждении корпуса буй заполнен полиуретаном специальной марки с поэтапным вводом.



Область применения:

Буй Н1 предназначен для ограждения водных путей, а также используется в качестве вехи, для чего предусмотрена возможность установки топовой фигуры.



### Технические характеристики

Глубина постановки (рекомендуемая), м	3,0...7,0
Габаритная высота буя, м	2,7
Диаметр корпуса буя, м	0,75
Масса буя с якорной цепью, кг	430
Высота надводной части над уровнем моря при осадке, м	1,0
Максимальная осадка, м	1,5
Гарантийный срок	12 месяцев
Срок эксплуатации	5 лет

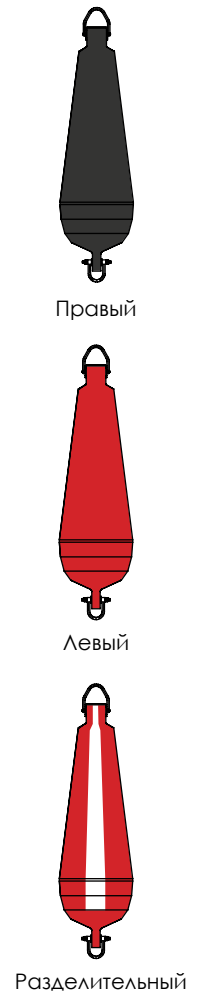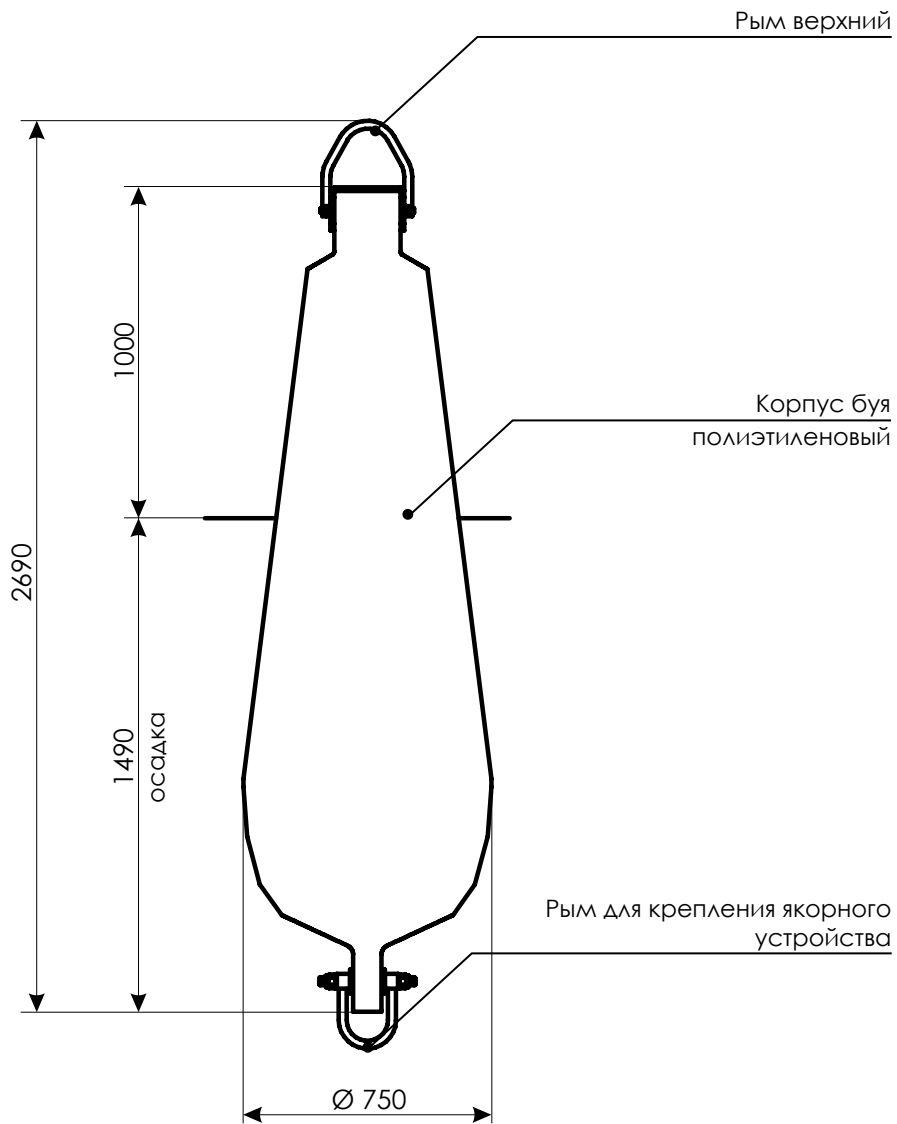

### Дополнительное оборудование

Якорное устройство	цепь калибром 17,5-22
	вертлюг d17,5-22
	скоба d17,5-22 (на 1 буй необходимо 3 шт.)
Якорь	чугунный 1000 кг