


## LS 100

### Фонарь для створных огней

Фонарь LS 100 предназначен для применения в качестве направленного огня малой и средней дальности действия.


- Малые размеры
- Настраиваемая в три шага светосила, от 25% до 100%
- Полностью герметичный корпус с фторопластовым вентиляционным клапаном
- Дальность действия от 2 до 10 Миль ( $t = 0.74$ )
- Стандартные цвета МАМС Красный, Зелёный, Белый и Жёлтый
- Низкое энергопотребление, идеален для питания от фотоэлектрических систем
- Проблескатор с фотоавтоматом может быть установлен в фонарь или батарейный ящик
- Интегрированный контроллер заряда от солнечных панелей
- Настройка и обслуживание с помощью Программатора МК2 или компьютера
- Синхронизация посредством GPS
- Наблюдение и контроль посредством сетей GSM



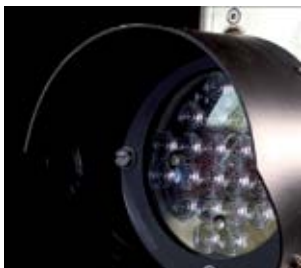

#### Козырёк

Защищает фонарь от грязи и птиц, а также улучшает контраст в дневное время.



#### Монтажная рама

Монтажную раму, изготовленную из нержавеющей стали, можно приобрести отдельно. Позволяет ориентировать фонарь с помощью оптического видоискателя.



#### Установка

Держатель оптического прицела встроен в монтажную раму.



#### Линза из поликарбоната


Линза состоит из 24 миниатюрных линз Френеля формирующих точный, яркий луч света.



#### Программатор МК2

Настройка и считывание данных с помощью портативного Программатора МК2. Может быть настроен характер проблеска и порог фотоавтомата и т.д. Нет необходимости в разборке фонаря для считывания данных.

## Спецификация LS 100

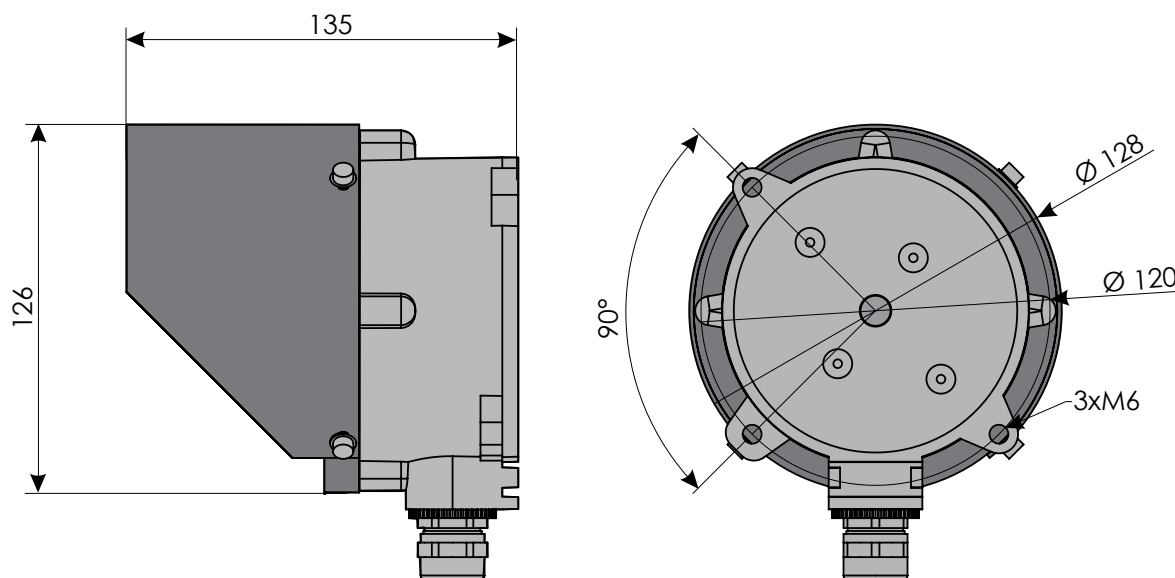

### Основные параметры LED 155

Диаметр линзы	100 мм
Материал линзы	Устойчивый к УФ поликарбонат
Источник света	Светодиоды (СД)
Рассеяние линзы (горизонтальное и вертикальное)	4° @ 50% (± 1°) 8° @ 10 % (± 2°)
Расчётный срок эксплуатации	До 10 лет
Вес	1.5 кг, фонарь + проблескатор
Диапазон рабочих температур	-40°...+60°С
Диапазон напряжения питания	9 – 30 В, постоянный ток
Потребляемая мощность	4 Вт, при максимальной светосиле

### Оптические характеристики

Номинальная светосила

Макс. мощность 4 Вт. ■ 2000 кд ■ 2000 кд ■ 2000 кд ■ 2000 кд

## Данные для заказа LS 100





### Матрица дополнительного оборудования

SmartSync GPS

Внешний блок GPS синхронизации

Для дистанционного наблюдения мы рекомендуем устройство LightGuard Basic.

### Код товара

LS 100 СТАНДАРТНЫЙ	LS 100 S с SMARTFLASHER	LS 100 S с LEDFLASHER	SC LS 100	Цвет
930039	920044	920044LF	920139	 белый
920036	920041	920041LF	920137	 красный
930037	920043	920043LF	920138	 зелёный
920038	920042	920042LF	920137	 жёлтый