

БПКМ

буй пластиковый конический малый



Буй предназначен для ограждения навигационных опасностей, обозначения положения морских каналов, фарватеров, узкостей, систем разделения движения в течение круглого года в незамерзающих и замерзающих морях на глубинах до 30 м. Буй оборудован устройством молниезащиты.



Технические характеристики

| | |
|--|------------|
| Глубина постановки (рекомендуемая), м | 5,0...30,0 |
| Габаритная высота буя, м | 4,57 |
| Диаметр корпуса буя, м | 0,86 |
| Масса буя без оборудования и якорного устройства, кг | 450 |
| Высота огня над уровнем моря, м | 2,0 |
| Максимальная осадка, м | 2,7 |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Срок эксплуатации | 5 лет |



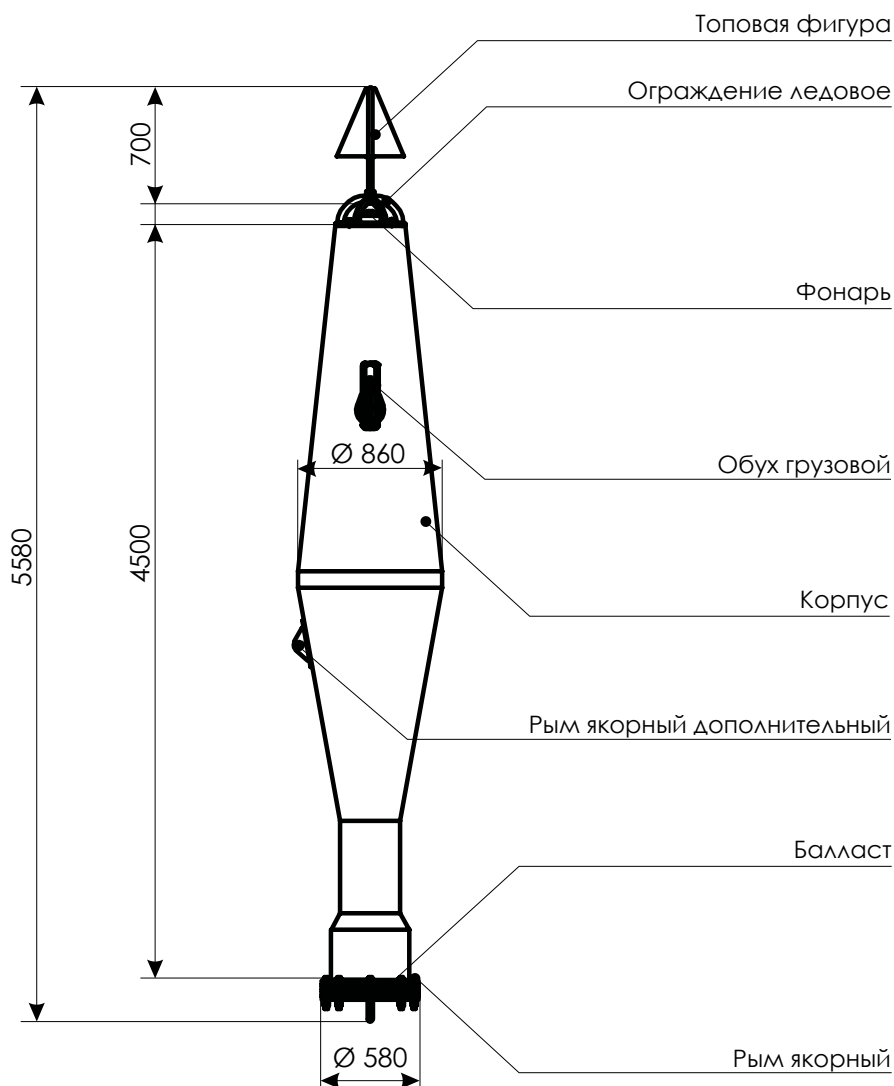

Дополнительное оборудование

| | |
|---|--|
| Оборудование светотехническое (рекомендуемое) | ФСН-03, ФЭН-90, Буй-2Л |
| Якорное устройство | цепь калибр 16-19 мм |
| | вертлюг d16-19 мм |
| | скоба d16-19 мм (на 1 буй необходимо 3 шт.) |
| Якорь | чугунный 1000 кг |
| Источники питания (рекомендуемый тип батарей) | Буй-4Л |