

БПСС

буй пластиковый столбовидный средний




Буй предназначен для ограждения навигационных опасностей, обозначения положения морских каналов, фарватеров, узкостей, систем разделения движения в течение круглого года в незамерзающих и замерзающих морях без активного ледохода на глубинах до 10 м с постановкой «на панер». Буй оборудован устройством молниезащиты.



Технические характеристики

Глубина постановки (рекомендуемая), м	3,0...10,0
Габаритная высота буя, м	6,7
Диаметр корпуса буя, м	0,67
Масса буя без оборудования и якорного устройства, кг	370
Высота огня над уровнем моря, м	не менее 3,0
Максимальная осадка, м	2,7
Гарантийный срок	12 месяцев
Срок эксплуатации	5 лет



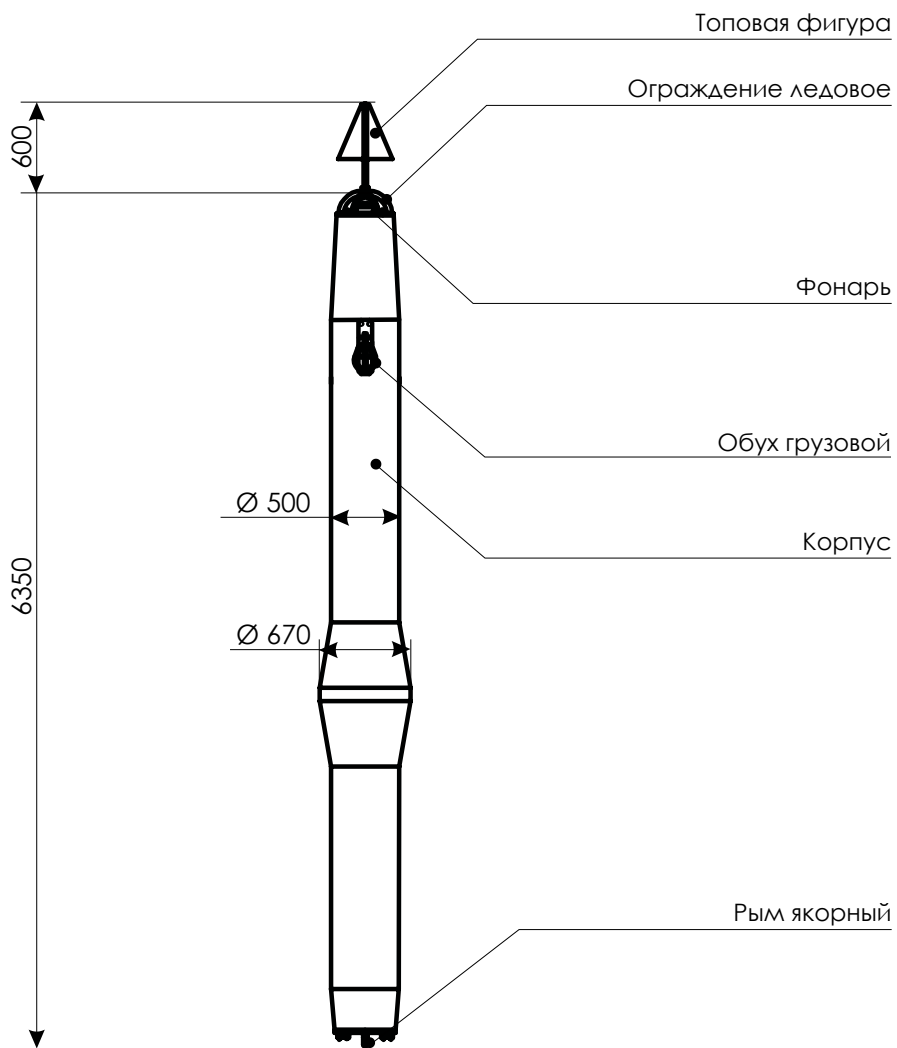

Дополнительное оборудование

Оборудование светотехническое (рекомендуемое)	ФСН-03, ФЭН-90, Буй-2Л
Якорное устройство	цепь калибр 22 мм
	вертлюг d22 мм
	скоба d22 мм (на 1 буй необходимо 3 шт.)
Якорь	чугунный 1500 кг
Источники питания (рекомендуемый тип батарей)	Буй-4Л