

БРП



Буй рейдовый пластиковый

Буй предназначен для ограждения навигационных опасностей, обозначения положения морских каналов, фарватеров, узкостей, систем разделения движения в течение круглого года в незамерзающих акваториях на глубинах до 20 м. Буй оборудован устройством молниезащиты.




Технические характеристики

Глубина постановки (рекомендуемая), м	2,0...20,0
Габаритная высота буя, м	3,4
Диаметр корпуса буя, м	0,8
Масса снаряженного буя без якорной системы, кг	265
Высота огня над уровнем моря, м	2,0
Гарантийный срок	12 месяцев
Срок эксплуатации	5 лет

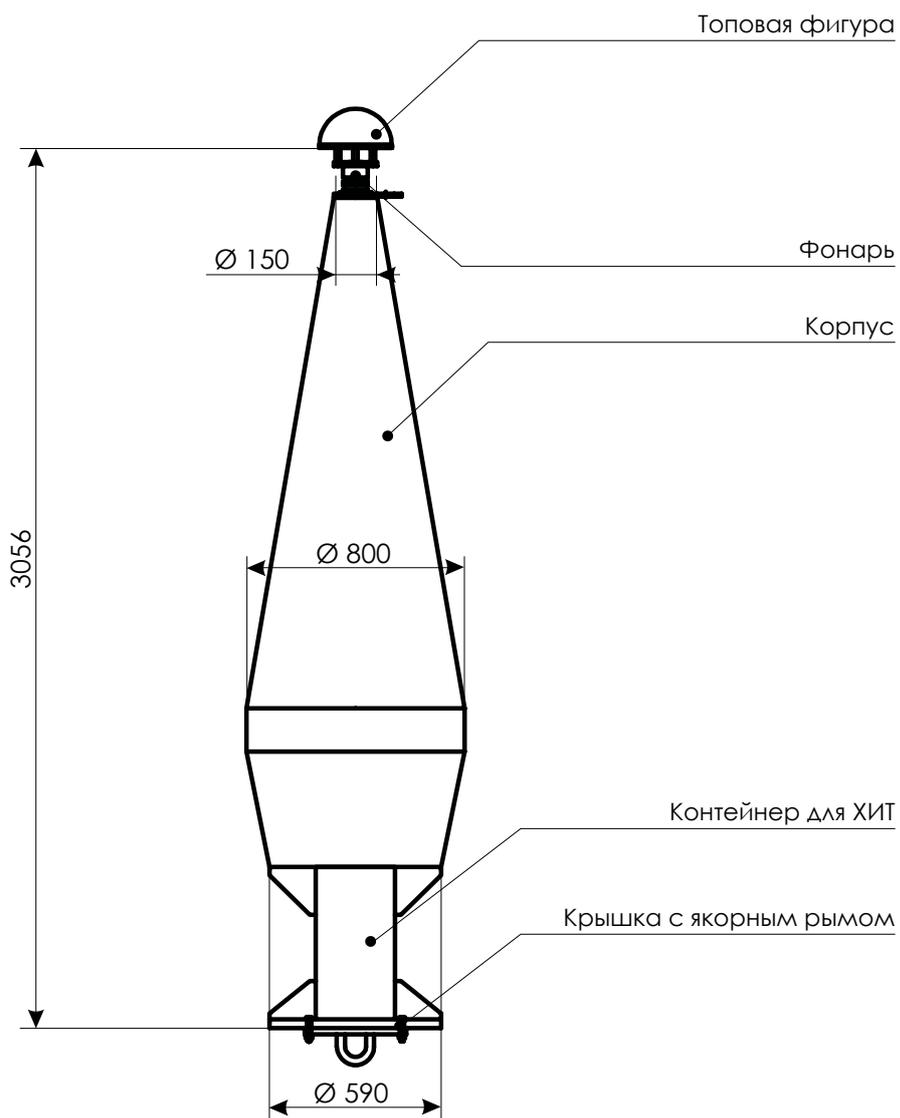

Правый



Левый

Дополнительное оборудование

Оборудование светотехническое (рекомендуемое)	ФСН-03, ФЭН-90, Буй-2Л
Якорное устройство	цепь калибр 14-16 мм
	вертлюг d14-16 мм
	скоба d14-16 мм (на 1 буй необходимо 3 шт.)
Якорь	чугунный 500 кг
Источники питания (рекомендуемый тип батарей)	Буй-4Л