

H2 буй ледовый

Буи морские ледовые несветящиеся являются дневными и радиолокационными ориентирами для судоводителей. Эксплуатационный период круглогодичный, в т.ч. в ледовых условиях. При подвижке ледяного поля буй уходит под лед и выходит в разводье.

На период отсутствия льда на буй может быть установлен металлический шест с пассивным радиолокационным отражателем и/или топовой фигурой.

Для обеспечения плавучести бую при повреждении корпуса буй заполнен полиуретаном специальной марки с поэтапным вводом.


Область применения:

Буй H2 предназначен для ограждения водных путей, а также используется в качестве вехи, для чего предусмотрена возможность установки топовой фигуры.



Технические характеристики

Глубина постановки (рекомендуемая), м	3,0...20,0
Габаритная высота буя, м	3,3
Диаметр корпуса буя, м	0,95
Масса буя с якорной цепью, кг	530
Высота надводной части, м	2,0
Максимальная осадка, м	1,1
Гарантийный срок	12 месяцев
Срок эксплуатации	5 лет

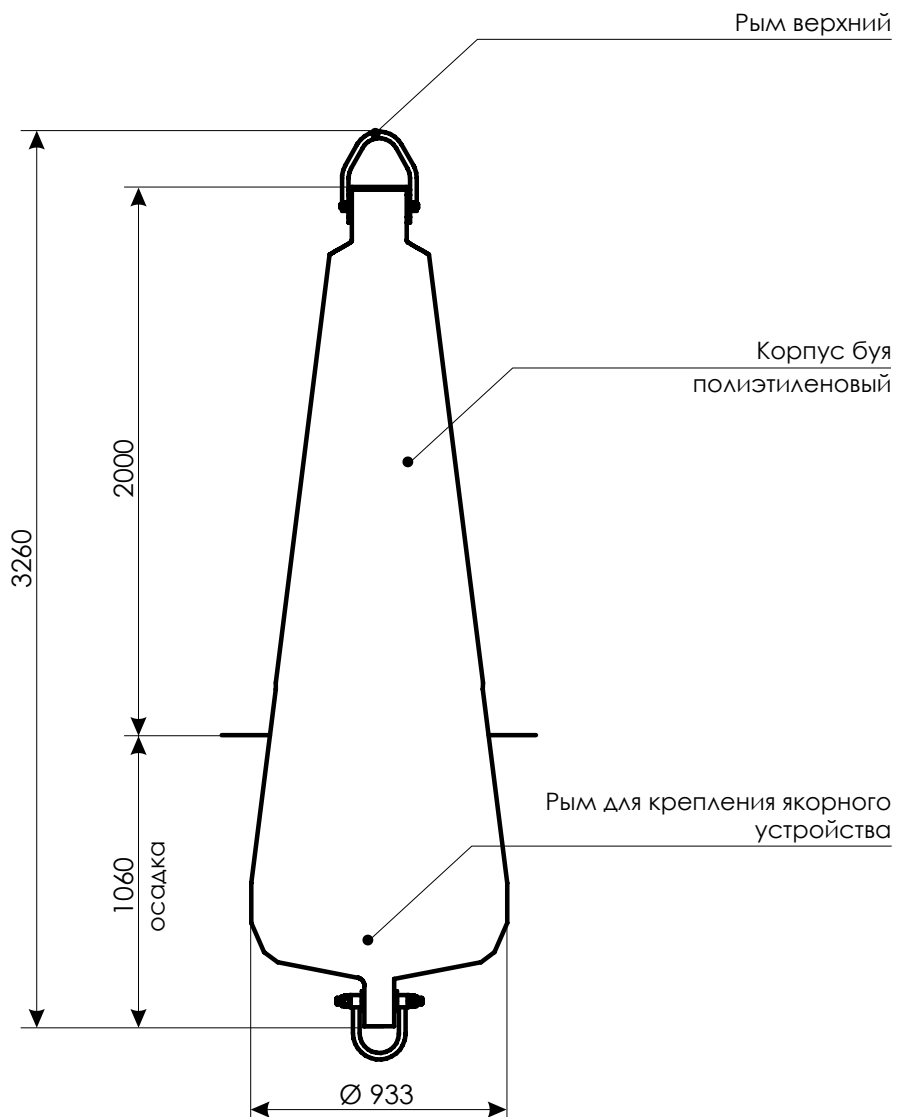

Правый



Левый



Разделительный

Дополнительное оборудование

Якорное устройство	цепь калибром 17,5-22
	вертлюг d17,5-22
Якорь	скоба d17,5-22 (на 1 буй необходимо 3 шт.)
	чугунный 1500 кг