

БР буй рейдовый

Буи морские светящие являются дневными и ночными ориентирами для судоводителей. Эксплуатационный период — летний. На буях предусмотрена установка источников тока, светооптической аппаратуры, пассивного радиолокационного отражателя, номерных щитов и топовой фигуры.

На буй возможна высадка человека для его обслуживания в период эксплуатации.

Непотопляемость обеспечивается наличием водонепроницаемых отсеков.



Область применения:

БР (буй рейдовый) предназначен для ограждения навигационных опасностей, осей фарватеров, рекомендованных курсов, в качестве приёмного в подходящих точках к каналам и фарватерам.



Технические характеристики

Глубина постановки (рекомендуемая), м	5,0...40,0
Габаритная высота буя, м	4,7
Диаметр корпуса буя, м	2,2
Масса буя без оборудования и якорного устройства, т	1,65
Высота огня при максимальной осадке, м	2,7
Максимальная осадка, м	2,1
Гарантийный срок	12 месяцев
Срок эксплуатации	5...7 лет

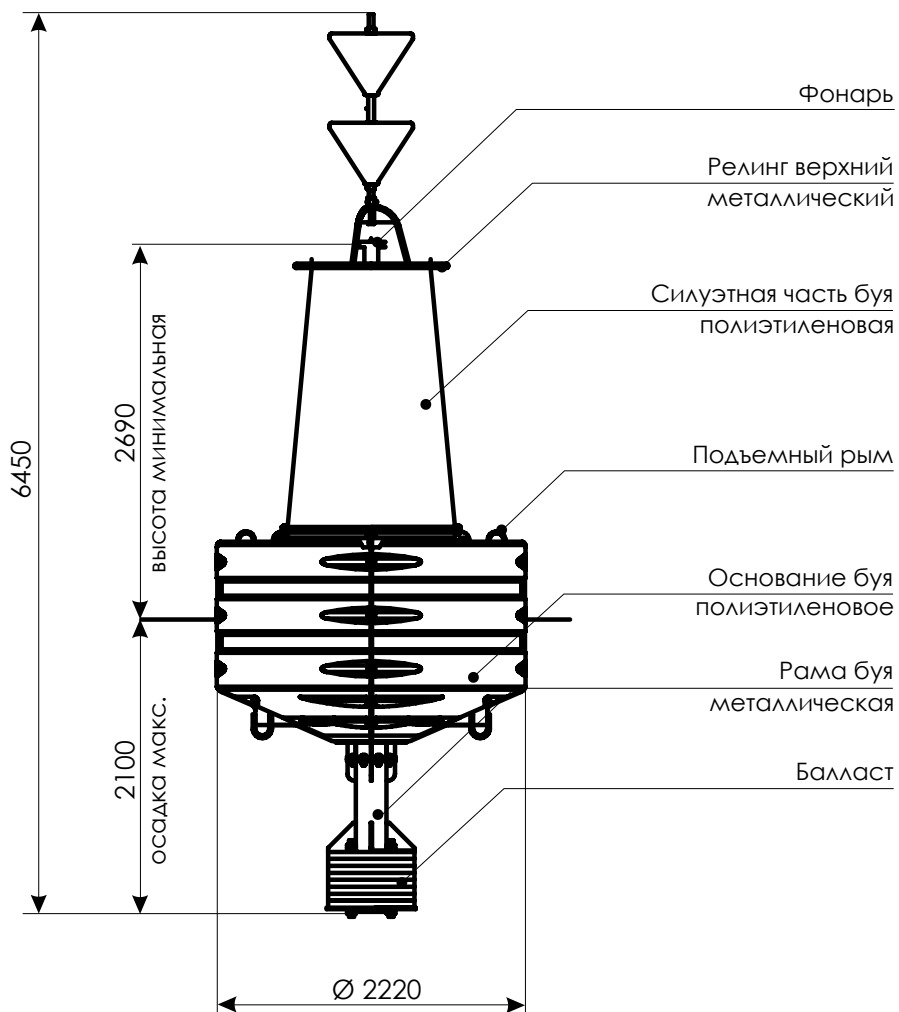

Дополнительное оборудование

Оборудование светотехническое (рекомендуемое)	ФСН-03, ФЭН-90, Буй-2Л цепь калибром 19
Якорное устройство	вертлюг d19 скоба d19 (на 1 буй необходимо 3 шт.)
Якорь	чугунный 1000 кг
Источники питания (рекомендуемый тип батарей)	Буй-4Л